


## M341D

## 2段小型貫通端子台



(写真はM341D-17)

## 極数

## カバー部品表 3点セット 例) M341D- ☐ ヨウCイッシキ


名 称	品番	使用数
カバー	C338 - □←極数	1
スタット	K182	2
カバー止めネジ	N16	2

※ディップ時の固定金具取付可

※カバー取付可能



定格	AC 250V. 10A
耐 電 圧	AC2000V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
①ブロック	PBT(UL94V-0)
②ターミナル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	鉄、M3.5×0.6×7ℓニッケルメッキ
	① (ナベ) フリー端子ネジ 7角

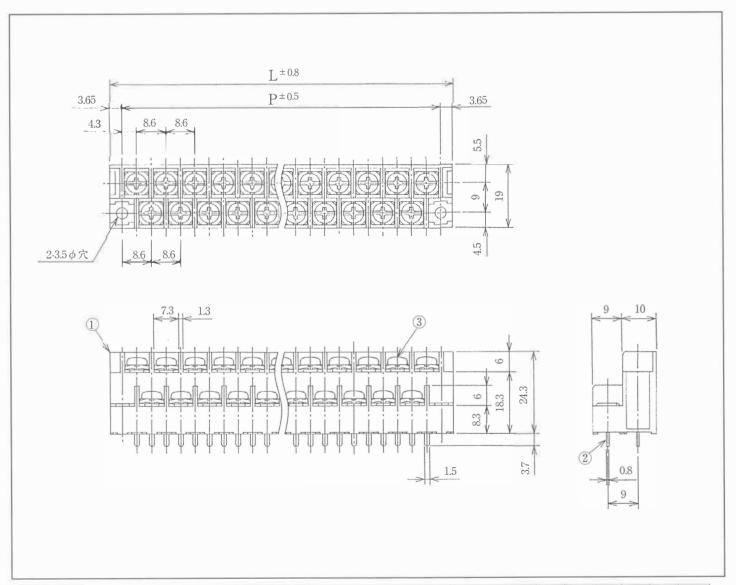

極	数	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45
全	長(L)	24.5	33.1	41.7	50.3	58.9	67.5	76.1	84.7	93.3	101.9	110.5	119.1	127.7	136.3	144.9	153.5	162.1	170.7	179.3	187.9	196.5	205.1
取付日	ピッチ (P)	17.2	25.8	34.4	43	51.6	60.2	68.8	77.4	86	94.6	103.2	111.8	120.4	129	137.6	146.2	154.8	163.4	172	180.6	189.2	197.8