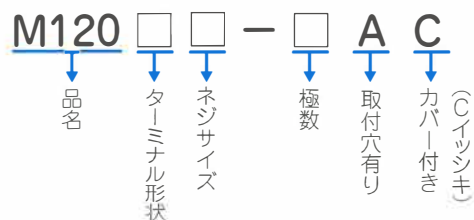


(写真はM120D-4A)

極数

形名の構成

カバー部品表 3点セット 例) M120D- AヨウCイッシキ

名 称	品 番	使用数
カバー	C135 — ← 極数	1
スタット	K102	2
カバー止めネジ	N16	2

※ターミナル形状=C, D, E

※M120D-AはターミナルネジM3, M4可能 (M3=A, M4は無記号)


※カバー取付可能

定 格	AC 250V. 15A (M120C-A) AC 250V. 10A (M120D-A, E-A)
耐 電 圧	AC2000V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	PBT (UL94V-0)
② ターミナル	1.0t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M4×0.7×6ℓ ニッケル ⊕ (ナベ) セムスネジ
④ 取 付 金 具	1.0t黄銅条、無光沢スズメッキ


ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。


★M120C-A

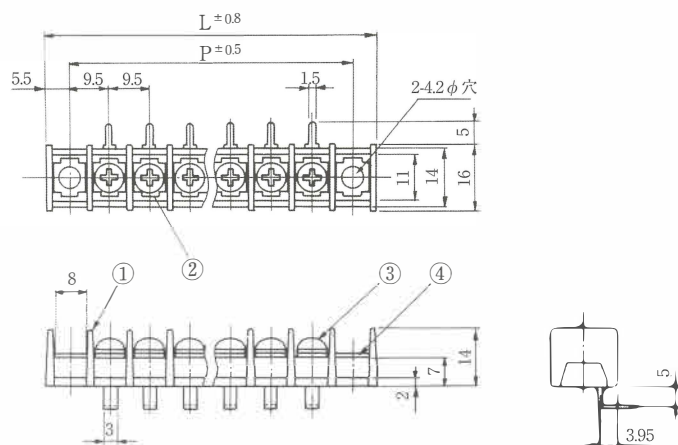

M120D-A

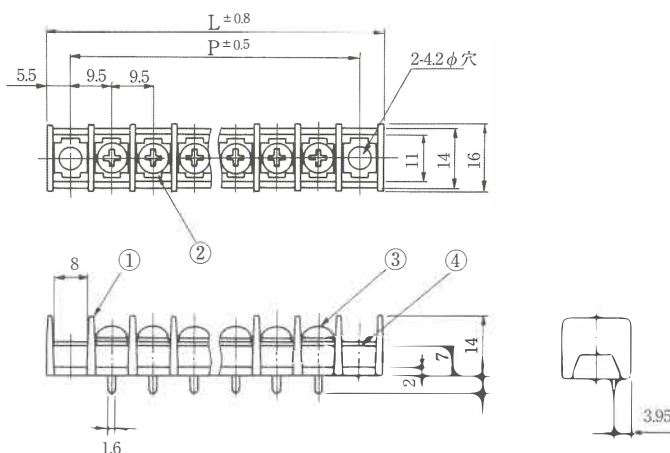

★M120E-A

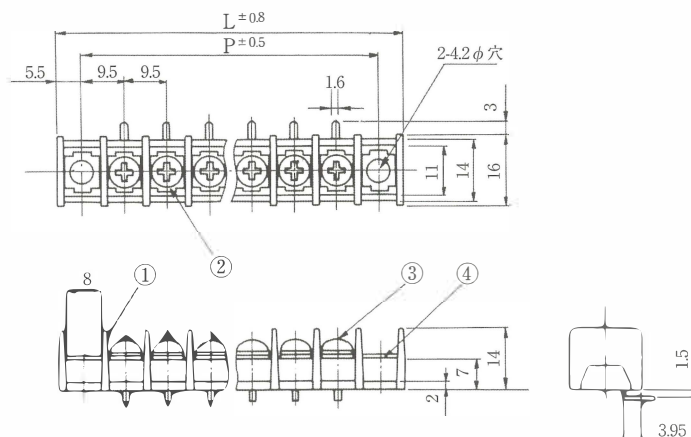

極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
全 長 (L)	30	39.5	49	58.5	68	77.5	87	96.5	106	115.5	125	134.5	144	153.5	163	172.5	182	191.5	201	210.5
取付ピッチ (P)	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5